

PHONE APPLI PEOPLE

Box連携のためのBox設定手順

2022年05月

PHONE APPLI

更新履歴

| 更新日 | 頁 | 更新内容 |
|------------|------|---|
| 2018/11/11 | 全体 | 新規作成 |
| 2018/11/30 | タイトル | タイトル修正 |
| 2022/05/19 | 全体 | Box製品アップデート に伴い画面・操作手順を変更 |

目次

■ 目次

1. はじめに
2. 開発者コンソールを開く
3. エンタープライズ環境にアプリを追加する
4. アプリの設定と情報の取得
5. 補足

1. はじめに

Boxのエンタープライズ環境に対して、PHONE APPLI PEOPLEからBox連携を行います。

本手順には、エンタープライズ環境の管理コンソールと開発者コンソールにアクセスできるアカウントが必要です。

2. 開発者コンソールを開く


Box (<https://app.box.com/login>) にログインします。

※ 管理コンソールと開発者コンソールにアクセスできるアカウントをご利用ください。

ログイン後、マイアカウントページのサイドバーで「開発者コンソール」をクリックします。




The image shows the Box login page. At the top, it says "アカウントにサインイン" (Sign in to account). Below that is a label "メールアドレス" (Email address) and a text input field with the placeholder "メールアドレスの入力" (Enter email address). A blue button labeled "次へ" (Next) is below the input field. Underneath the button is a link "パスワードをリセット" (Reset password). Below that is a separator line with the text "または" (or) in the center. At the bottom is a Google sign-in button with the Google logo and the text "Googleでサインイン" (Sign in with Google).

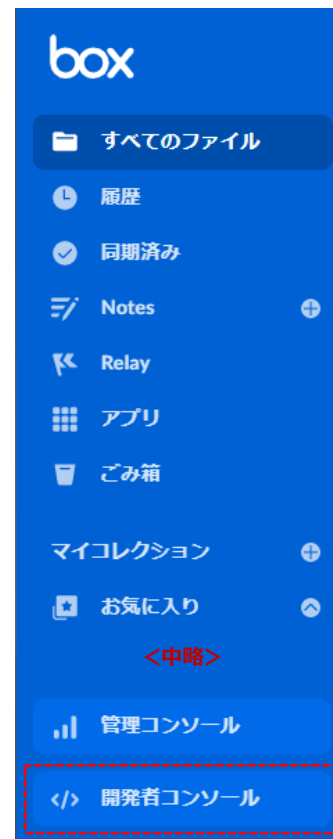

3. エンタープライズ環境にアプリを追加する

1. [マイアプリ] タブ> [⊕アプリの新規作成] > アプリタイプ「カスタムアプリ」を選択します。

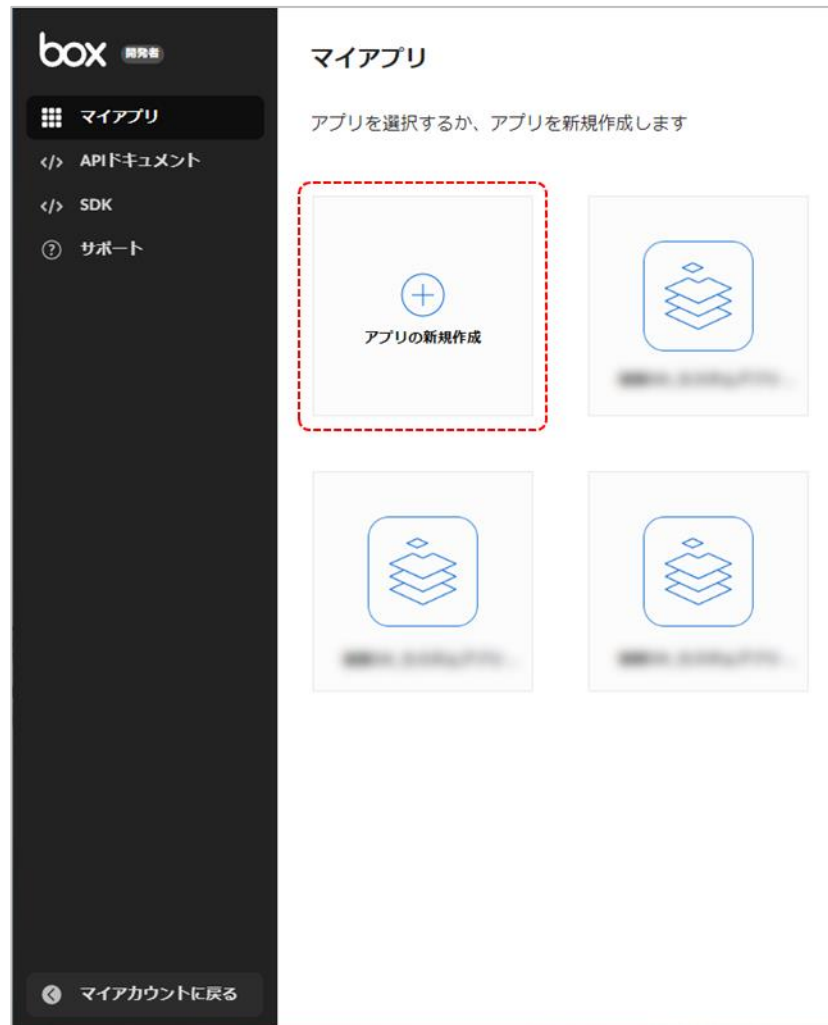

3. エンタープライズ環境にアプリを追加する

2. [ユーザー認証 (OAuth 2.0)] を選択後、任意のアプリ名を入力して[アプリの作成] をクリックします。

The screenshot displays the 'Custom App' creation interface in the Box Developer Portal. The '認証方法' (Authentication Method) section shows 'ユーザー認証 (OAuth 2.0)' (User Authentication (OAuth 2.0)) selected with a radio button. Below it, the 'アプリ名' (App Name) field contains the text 'box_people'. The 'アプリの作成' (Create App) button is highlighted with a red dashed box. A green notification banner at the bottom right confirms the creation of 'box_people' and prompts the user to confirm configuration options.

カスタムアプリ

認証方法を選択して、アプリの名前を入力します。名前は後で[一般設定]で変更できます。

認証方法

- ☐ サーバー認証 (JWT使用)
 - 外部コラボレータとの統合やアプリの構築に最適です。 [詳細を表示](#)
 - アプリがJSONウェブトークンを使用して認証を行います。セキュリティを強化するには、公開キーと秘密キーのペアが必要です。
- ☒ ユーザー認証 (OAuth 2.0)
 - モバイルアプリやウェブアプリの構築に最適です。 [詳細を表示](#)
 - ユーザーがBoxログインを使用して認証を行う必要があります。
- ☐ サーバー認証 (クライアント資格情報許可)
 - スクリプト処理とバックオフィスの統合に最適です。 [詳細を表示](#)
 - アプリがクライアントIDとクライアントシークレットを使用して認証を行います。

アプリ名

box_people

[アプリの作成] をクリックすると、Box Developer 契約規約およびBox個人情報保護方針に同意したことになります。

キャンセル アプリの作成

box 開発者

box_people

一般設定 構成 Webhook 統合 アプリギャラリー アプリ診断

box_peopleを作成しました。以下の構成オプションを確認してください。

認証方法とアプリの権限を管理します。

4. アプリの設定と情報の取得

[構成] タブが表示されたら、次の手順を実施してください。

- ① 「OAuth 2.0資格情報」欄の「**クライアントID**」と「**クライアントシークレット**」をコピーします。

※PHONE APPLI PEOPLEのBox連携設定に利用します。

- ② 「OAuth 2.0リダイレクトURI」欄の「**リダイレクトURI**」に以下の値を入力してください。

<https://p3.phoneappli.net/api/box/authGrant>

※上記URL（青字）はご利用のPHONE APPLI PEOPLE環境のURL値に読み替えてください。

- ③ [変更を保存] をクリックしてください。

box_people

一般設定 構成 Webhook 統合 アプリギャラリー アプリ診断

認証方法とアプリの権限を管理します

変更を保存

OAuth 2.0資格情報

認証タイプとしてOAuth 2.0を使用するための資格情報です。

注: アプリのクライアントIDを知っている企業の管理者は、開発者のメールアドレス、アプリID、アプリ名、認証タイプ、アプリのスコープ、リダイレクトURIといったアプリに関する情報を取得できるようになります。

クライアントID

クライアントシークレット

リセット

OAuth 2.0リダイレクトURI

リダイレクトURIは、OAuth 2.0資格情報を受信するアプリケーション内のURLです。

リダイレクトURI

URIを追加

5. 補足

■ ファイルの共有について

PHONE APPLI PEOPLEで、Boxのファイルを参照したりダウンロードするためにはそのファイルがBox上で「共有」されている必要があります。

以下のファイル単位で表示される「共有」をクリックしてください。



20171011 【サービス仕様書】連絡とれるくん.docx
2017/11/06に変更しました: 阿部 仁美 · 279.1 KB

すべてのファイル > 社内向けポータル > 09_その他 > 阿部_共有フォルダ > バックアップデータ (PC) > 連絡とれるくん 連

201709 連絡とれるくん サービス仕様書 2017年10月 株式会社Phone Appli 目次 1 サービスの提供者 2 2

...

共有

共有がクリックされると、PHONE APPLI PEOPLE上で参照やダウンロードが可能になります。

※共有クリック後の操作は問いません。

「働く」を変える。「生きかた」が変わる。

PHONE APPLI

info@phoneappli.net